


NYLONSLANGE PA 11/12 DIN 73378/74324

Slanger af polyamid 11/12 anvendes meget i pneumatiske installationer. Slangen har gode tryk- og temperatur egenskaber, samt er vej- og kemikaliebestandig. Slangen anbefales til vore lynfittings serie "R" og "RL" samt til Push-on fittings serie "C" i alle dimensioner. DIN standardnormer: DIN 73378 og DIN 74324. Standardfarve: blå, natur og sort. Standardlængde: 50 meter. Andre længder på forespørgsel.

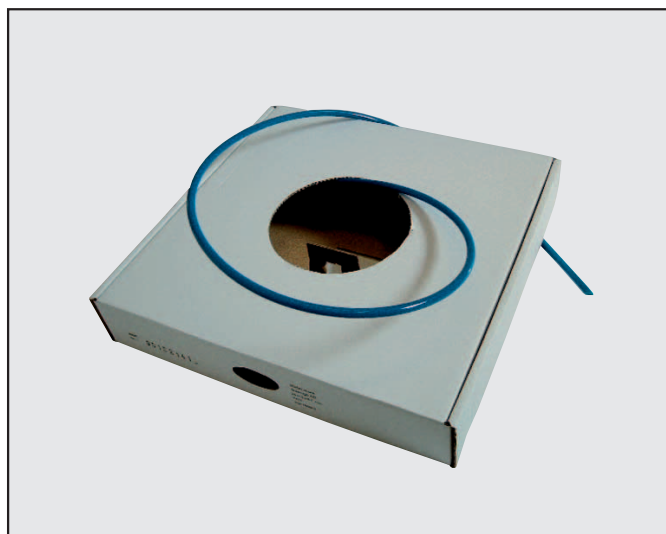

Varenummer	Beskrivelse	Dim. yd, in.	Bøjnings-radius (mm)	Sprængtryk i bar ved 30°C	Vægt kg 100 m.
9992004	PA 4/2 Natur	4/2,7	18	90	0,7
9992024	PA 6/4 Natur	6/4	32	72	1,2
9992034	PA 8/6 Natur	8/6	55	72	2,2
9992044	PA 10/8 Natur	10/8	85	50	2,9
9992054	PA 12/10 Natur	12/10	98	49	4,0
9992003	PA 4/2 Sort	4/2,7	18	90	0,7
9992023	PA 6/4 Sort	6/4	32	72	2,2
9992033	PA 8/6 Sort	8/6	55	72	2,2
9992043	PA 10/8 Sort	10/8	85	50	2,9
9992053	PA 12/10 Sort	12/10	98	49	4,0
9992002	PA 4/2 Blå	4/2,7	18	90	0,7
9992012	PA 5/3 Blå	5/3	26	85	1,0
9992022	PA 6/4 Blå	6/4	32	72	2,2
9992032	PA 8/6 Blå	8/6	55	72	2,2
9992042	PA 10/8 Blå	10/8	85	50	2,9
9992052	PA 12/10 Blå	12/10	98	49	4,0

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur
Hårdhed

- 40° til + 100°C
Shore D 63

EGENSKABER

- God kemisk resistens
- God resistens mod UV-stråling
- Flammetestet efter HB (UL 94)
- Vandoptagningsevne < 1,6%